

CST 100/120 ALUMINIUM

BESONDERE MERKMALE

- Robuste Bauweise.
- Schwenkbarer Brückenkopf.
- Aluminium-Bauweise.
- Einklappbare FüÙe und Transporträder.
- Inkl. seitlichem Auflagetisch (450x300 mm).

IHRE VORTEILE

- Zuverlässige Tischsäge.
- Ermöglicht Schnitte bis zu 45°.
- Überzeugt durch geringes Gewicht.
- Leicht zu bewegen und zu transportieren.
- Die Breite der Auflage erreicht damit 960 mm (660 mm ohne zusätzliche Auflage).



CST100 ALU

Art.-Nr. 701846 01937
EAN Code 13 5450248 715689



3PS



2,2kW



230V

| | |
|---|-------------------------|
| Netzspannung/ Motorleistung | 230V 1-/ 2,2kW (3 PS) |
| Sicherung/Generator | 16A / 6kVA |
| Max. Blattdurchmesser x Blattaufnahme | Ø 350x25,4 mm |
| Drehzahl Schneidwelle | 2800 min ⁻¹ |
| Max. Schnitttiefe | 110 mm |
| Max. Schnittlänge | 1000 mm |
| Max. Materialhöhe | 130 mm |
| Abmessungen Schneidstisch | 1120 mm |
| Hand-Arm-Vibrationen | < 2,5 m/s ² |
| Schallleistungspegel / Schalldruckpegel | 88,5dB (A) / 73,5dB (A) |
| Abmessungen (LxBxH) | 1530 x 660 x 1350 mm |
| Abmessungen (ohne Untergestell) | 1530 x 660 x 880 mm |
| Gewicht | 85kg |

CST120 ALU

Art.-Nr. 701846 02016
EAN Code 13 5450248 718420



3PS




2,2kW



230V

| | |
|---|-------------------------|
| Netzspannung/ Motorleistung | 230V 1-/ 2,2kW (3 PS) |
| Sicherung/Generator | 16A / 6kVA |
| Max. Blattdurchmesser x Blattaufnahme | Ø 350x25,4 mm |
| Drehzahl Schneidwelle | 2800 min ⁻¹ |
| Max. Schnitttiefe | 110 mm |
| Max. Schnittlänge | 1200 mm |
| Max. Materialhöhe | 130 mm |
| Abmessungen Schneidstisch | 1310 mm |
| Hand-Arm-Vibrationen | < 2,5 m/s ² |
| Schallleistungspegel / Schalldruckpegel | 88,5dB (A) / 73,5dB (A) |
| Abmessungen (LxBxH) | 1630 x 660 x 1350 mm |
| Abmessungen (ohne Untergestell) | 1630 x 660 x 880 mm |
| Gewicht | 90kg |

BESONDERHEITEN

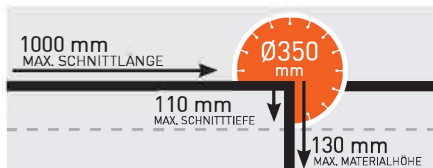

MAX. SCHNITTtiefe - CST 100



MAX. SCHNITTtiefe - CST 120



SCHWENKBARER KOPF



AUFLAGETISCH IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



LEICHTER TRANSPORT DANK EINKLAPPBARER FÜÙE UND TRANSPORTRÄDER.

