

# CST 100/120/150

## BESONDERE MERKMALE

- Robuste Bauweise
- Verchromte Führungsrohre
- Neigbarer Kopf
- Inkl. seitlichem Auflagetisch (450x300 mm)

## IHRE VORTEILE

- Zuverlässige Tischesäge für präzise Schnitte
- Ermöglicht Schnitte bis zu 45°
- Die Breite der Auflage erreicht damit 960 mm (CST 100 & CST 120) sowie 1110 mm bei der CST 150 (660 mm ohne zusätzliche Auflage)
- Variable Schnittiefeinstellung

### CST 100 & 120

Ebenfalls in Aluminium erhältlich



WINKELANSCHLAG



AUFLAGETISCH 45x30cm



	CST100	CST120	CST150
Art.-Nr.	701846 13977	701846 14032	701846 14025
EAN Code 13	5450248 144595	5450248 191179	5450248 189725
Netzspannung/Motorleistung kW (PS)	230V 1~/ 2,2kW (3PS)	230V 1~/ 2,2kW (3PS)	230V 1~/ 2,2kW (3PS)
Sicherung (Generator)	16A / 6kVA	16A / 6kVA	16A / 6kVA
Max. Blattdurchmesser x Blattaufnahme (mm)	Ø 350 x 25,4	Ø 350 x 25,4	Ø 350 x 25,4




	CST100	CST120	CST150
Art.-Nr.	701846 13982	701846 13892	701846 14026
EAN Code 13	5450248 144724	5450248 141235	5450248 189732
Netzspannung/Motorleistung kW (PS)	400V 3~/ 3kW (4PS)	400V 3~/ 3kW (4PS)	400V 3~/ 3kW (4PS)
Sicherung (Generator)	16A / 8kVA	16A / 8kVA	16A / 8kVA
Max. Blattdurchmesser x Blattaufnahme (mm)	Ø 350 x 30	Ø 350 x 30	Ø 350 x 30

PRODUKTDATEN (ALLE MASCHINEN)	CST100	CST120	CST150
Max. Schnitttiefe (mm)	110	110	110
Max. Schnittlänge (mm)	1000	1200	1500
Max. Materialhöhe (mm)	130	130	195
Abmessungen Schneid Tisch (mm)	1000	1200	1500
Drehzahl Schneidwelle	2800 min <sup>-1</sup>	2800 min <sup>-1</sup>	2800 min <sup>-1</sup>
Hand-Arm-Vibrationen	<2,5m/s <sup>2</sup>	<2,5m/s <sup>2</sup>	<2,5m/s <sup>2</sup>
Schallleistungspegel / Schalldruckpegel	88,5dB (A) / 73,5db (A)	88,5dB (A) / 73,5db (A)	88,5dB (A) / 73,5db (A)
Abmessungen (LxBxH) (mm)	1270 x 660 x 1350	1600 x 660 x 1350	1970 x 660 x 1350
Abmessungen (ohne Untergestell) (LxBxH) (mm)	1270 x 660 x 780	1600 x 660 x 780	1970 x 660 x 780
Gewicht	105kg	160kg	180kg

## MAX. SCHNITTIEFE



CST 100

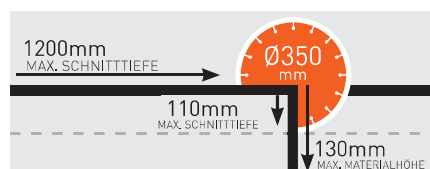

CST 120



CST 150