

ISM/ISC SUPER

BESONDERE MERKMALE

- Fußpedal zur Unterstützung der Schnittiefeinstellung (ISM)
- Höhenregulierung des Schneidkopfes mittels Handkurbel
- Schneidkopf wird durch Fußpedal und Handhebel (ISM) bedient
- Serienmäßige Transportösen für Gabelstapler

IHRE VORTEILE

- Vereinfachtes Arbeiten & optimaler Druck
- Genaue und flexible Einstellung der Schnittiefe
- Feinfühliges und stoßfreies Schneiden
- Sicherer Transport



ISM 3,75,3

Art.-Nr. 701846 13985
EAN Code 13 5450248 231239



7,5PS



5,5kW



400V

Netzspannung/ Motorleistung kW	400V 3~ / 5,5kW (7,5PS)
Sicherung/Generator	32 A / 14 kVA
Max. Blattdurchmesser x Blattaufnahme (mm)	Ø 500 x 25,4
Drehzahl Schneidwelle	2062 min ⁻¹
Max. Schnittiefe (mm)	190
Max. Schnittlänge (mm)	500
Schneidisch (optional) (mm)	465 x 615
Schwenkbarer Rolltisch (optional) (mm)	455 x 580
Hand-Arm-Vibrationen	< 2,5 m/s ²
Schalleistungspegel / Schalldruckpegel	99 dB (A) / 85 dB (A)
Abmessungen (LxBxH) (mm)	1400 x 760 x 1750
Gewicht	248kg

ISC 3,75,3

Art.-Nr. 701846 13986
EAN Code 13 5450248 144861



7,5PS



5,5kW



400V

Netzspannung/ Motorleistung kW	400V 3~ / 5,5kW (7,5PS)
Sicherung/Generator	32 A / 14 kVA
Max. Blattdurchmesser x Blattaufnahme (mm)	Ø 500 x 25,4
Drehzahl Schneidwelle	2062 min ⁻¹
Max. Schnittiefe (mm)	190
Max. Schnittlänge (mm)	750
Schneidisch (optional) (mm)	710 x 615
Schwenkbarer Rolltisch (optional) (mm)	710 x 610
Hand-Arm-Vibrationen	< 2,5 m/s ²
Schalleistungspegel / Schalldruckpegel	99 dB (A) / 85 dB (A)
Abmessungen (LxBxH) (mm)	1650 x 760 x 1750
Gewicht	280kg

BESONDERHEITEN




MAX. SCHNITTIEFTE

WICHTIG

Schwenkbarer Rolltisch, Staubabsaugung und Wassersystem sind als optionale Zubehörteile erhältlich. Die Maschinen werden standardmäßig ohne Schneidisch ausgeliefert. Bitte beachten Sie die folgende Aufführung:




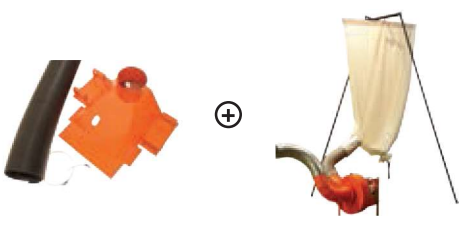




EXTREME UNI SILENCIO -710846 30309



FEUERFEST - SIEHE EMPFEHLUNGEN IN DER ÜBERSICHT

DAS RICHTIGE ZUBEHÖR FÜR DIE TISCHSÄGEN ISC UND ISM

MAX. SCHNITTLÄNGE	AUFLAGETISCH: FLACH ODER SCHWENKBAR? OPTIONALES ZUBEHÖR	NASS- ODER TROCKENSCHNITT?	
		NASS	TROCKEN
ISM BIS ZU 500mm 	 Schwenktisch 0 bis 45° ISM: 3100 04702 ISC: 3100 04539	 Wasserverteilungssystem 3100 04732	 Trichter für Staubabsaugung 3 Bein 3100 04552 + Staubabsaugung 3 Bein 3100 04544 ODER Staubabsaugung 3100 04536
ISC BIS ZU 750mm 	 Flacher Rolltisch ISM: 3100 04704 ISC: 3100 04703		